

熱伝導接着剤の取り扱い性

について、こんなお悩みはないですか

Facing any troubles on handling thermal conductive adhesive?

そのお悩み…

〓熱伝導・絶縁・接着シート〓でお手伝いします!

“Thermal conduction, insulation and adhesive sheet” may help you!!

接着剤管理を
楽にしたい

Easy adhesive management

低温・短時間で
硬化させたい

Low temperature,
short curing time

圧着荷重を
低くしたい

Low crimping load

1

接着剤を塗布したシート

Adhesive coated sheet



塗布工程不要、保管管理の容易化

No coating process required, easier storage and management

2

150℃ - 10minで硬化可能

Curing time available 10 minutes at 150℃



低温短時間硬化でリードタイム短縮

Shorten lead time by low temperature and short curing time

3



圧着荷重0.1 MPa

Crimping load 0.1MPa.



低荷重で被着体形状に追従、高密着

Conforms to the shape of the substrate with low load. Ensuring high adhesion

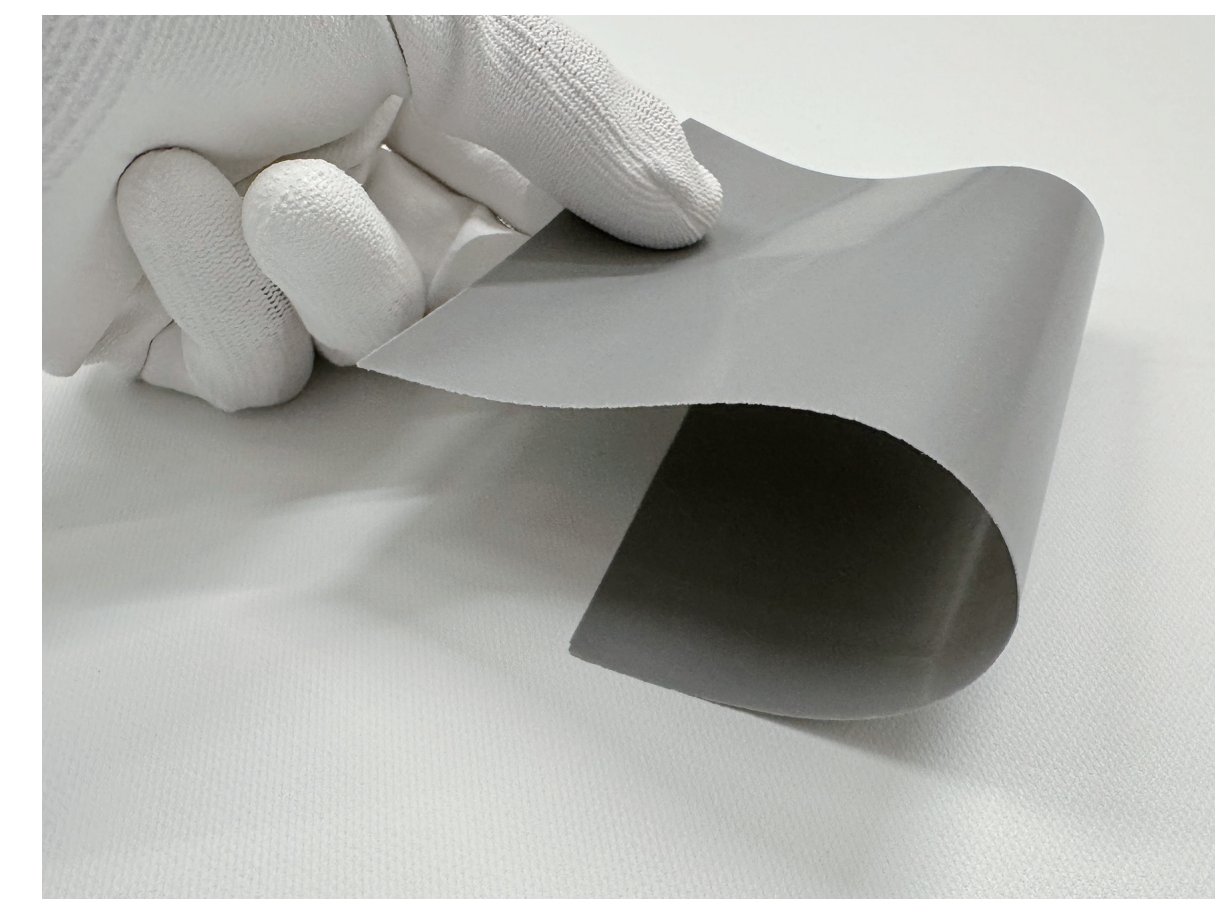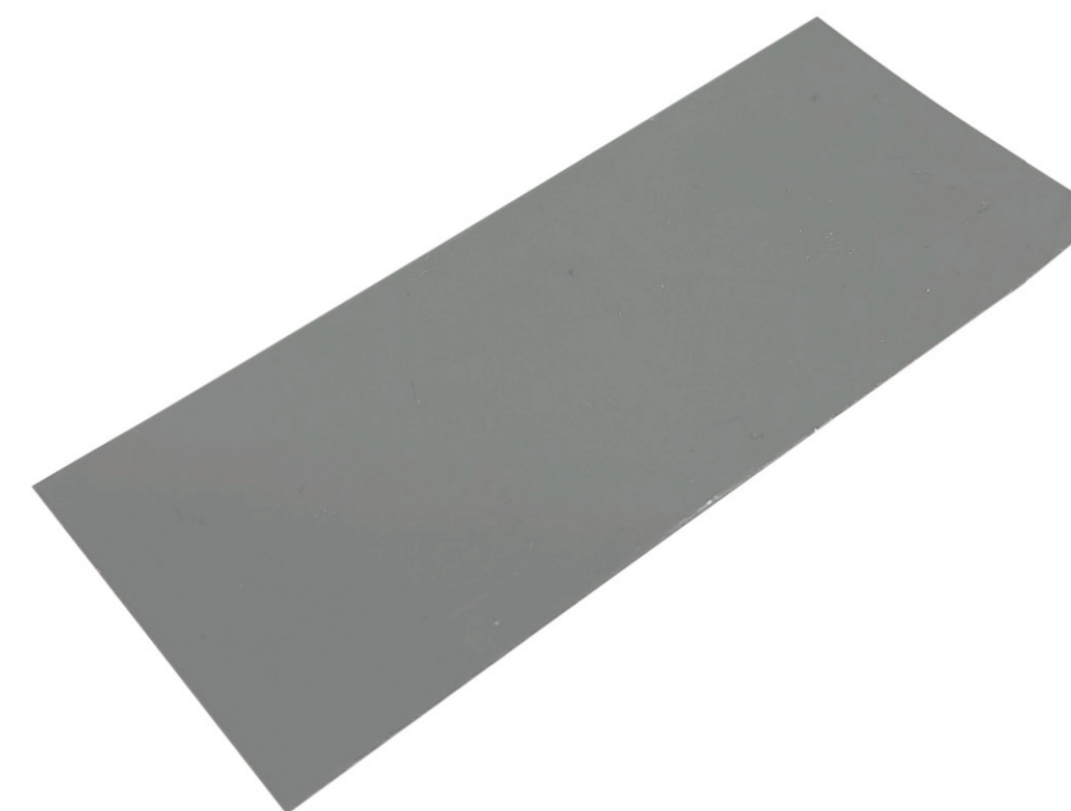

サンプル提供可能です。

We can provide prototypes